Kannettava 20 kW DC latausasema

JUICE DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 on 20 kW:n pikalatausasema, joka tarjoaa tarvitsemaasi joustavuutta.

Kun sijoitat invertterin auton ulkopuolelle, voit ladata autoa tasavirralla milloin ja missä tahansa, ja säästät samalla aikaa.

JUICE DIRECTOR 2
Maksimaalisesti virtaa nopeasti



Ergonominen muotoilu
Kahva on asennettu ergonomiseksi suunnitellulle korkeudelle selkäkivun ehkäisemiseksi.

Hätäkytkin
Turvallisuutesi on meille tärkeää.

CCS2-pistoke
Särkymätön, korkealaatuisesti valmistettu.

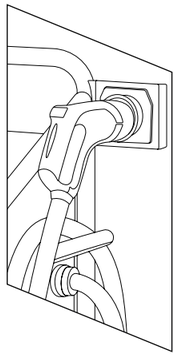

CHAdeMO
Voit lisätä CHAdeMO-sovittimen JUICE DIRECTOR 2-laitteeseen lisävarusteena.

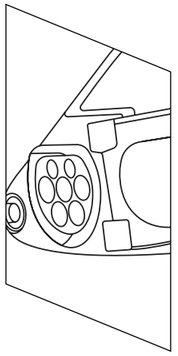

Enemmän on enemmän
Voidaan pyynnöstä varustaa myös 22 kW:n AC-pistorasialla. Taattua joustavuutta.

Lisävarusteena RFID
RFID-aktivointi voidaan sisällyttää pyynnöstä. Suojaa JUICE DIRECTOR 2-laite ei-toivotuilta „siipeileviltä lataajilta" tai erottele käyttö työntekijöiden käyttöoikeuksien mukaan.

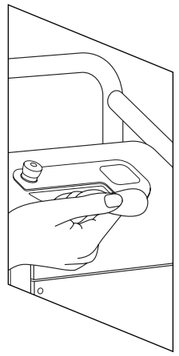

Riskitöntä lataamista
Korkeat tehotasot liittyvät usein suurempiin riskeihin. Mutta ei JUICE-laitteiden kohdalla.

RCD-laite, ylivirtasuojaus ja maavian seuranta valinnaisessa tyypin 2 AC-pistorasiassa takaavat, että lataaminen on riskitöntä.

Oikosulkusuojaus, ylivirtasuojaus, yli- ja alijännitesuojaus sekä maavian seuranta DC-lähdön liittimissä suojaavat sinua kaikilta ajateltavissa olevilta vaaroilta tai ongelmilta. Ei ole turvallisempaa tapaa ladata DC-virralla, kun olet liikkeellä.

Toimii kaikkialla
IP54-luokiteltu JUICE DIRECTOR 2 soveltuu ulkokäyttöön, joten se on luotettava laite kaikkialle.
Voit käyttää sitä omassa autotallissasi, näyttelytilassasi, korjaamossasi tai nopeana latausasemana työntekijöillesi tien päällä. JUICE DIRECTOR 2 tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia.

Lataa entistäkin nopeammin
Ihanteellinen ajoneuvoihin, joissa on pieni virtainvertteri ja ajoneuvoihin, joissa on vain yksi- tai kaksivaiheinen AC-lataus.

Suojaus taattu
JUICE DIRECTOR 2-laitteen erittäin vankan ja käyttötarkoitukseen sopivan kotelon suojauksen ansiosta.





Ammattilaistason pyörät
Iskunvaimentavat pyörät suojaavat JUICE DIRECTOR 2-laitteessa käytettyä teknologiaa, ja takaavat erityisen pitkän käyttöiän.

Ei asennuskuluja.
Yhdistä vain pistorasiaan, kytke autoosi ja lataus DC-virralla alkaa saman tien: JUICE DIRECTOR 2 on käyttövalmis muutaman helpon vaiheen jälkeen.

Tekniset **tiedot**

Mitat	Korkeus: 1060 mm, Syvyys: 370 mm, Leveys: 770 mm
Paino	70 kg
Ottovirta	3 x 400 V AC (± 10 %) / 45 – 65 Hz / 32 A
Pistorasian liitäntä	CEE 32
Antoteho DC	20 kW, 170 – 940 V DC, maks. 50 A
Antoteho AC	22 kW, 400 V AC, 32 A
Suojausluokka – vaatimustenmukaisuus	IP54 – EN 61851-23 / DIN 70121: ISO 15118 Combo 2, CHAdeMO 0.9.1

Käyttölämpötila	-20 °C – +45 °C
Hallinta	OCPP 1.5 / 1.6, RFID-aktivointi
Tiedonsiirto	Ethernet, GSM / GPRS / UMTS tai voimajohto
Sovittimet	CCS2-kaapeli (IEC 62196-3), CHAdeMO-sovitin saatavilla pyynnöstä (JEVS G105) ja/tai tyypin 2 pistorasia (IEC 62196)
Materiaali – väri	Kestävä, valkoinen 100 % metallikotelo – suojakotelo antrasiittia, musta kaapeli

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta.

juice-technology.com

juice

JUICE DIRECTOR 2

Pienoisvoimanlähde pyörillä

Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien olemassa olevien autojen ja jokaisen uuden, julkaistun mallin kanssa, joissa on CCS2 latausliitin.

Kestävä
Lujatekoinen kotelo ja erityisesti suunniteltu kotelon suojus mahdollistaa käytön kaikissa olosuhteissa.

Ei tarvetta kalliisiin asennuksiin
Laita vain paikalleen, liitä ja lataa 100 % kannettavalla DC-virralla – ei monimutkaista asentamista.

Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta:
juice-technology.com/**juice-director**