Bärbar 20 kW DC-laddningsstation

JUICE DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 är en 20 kW snabbladdnings-station som ger dig all den flexibilitet du behöver.

Tack vare att växelriktaren är placerad utanför fordonet kan du spara tid genom att ladda med likström när och var som helst.

JUICE DIRECTOR 2
Maximal effekt när du är på språng



Ergonomisk design
Handtaget är placerat på en ergonomisk höjd för att undvika ryggbesvär.

CCS2-kontakt
Okrossbar och tillverkad med förstklassig hantverksskicklighet.

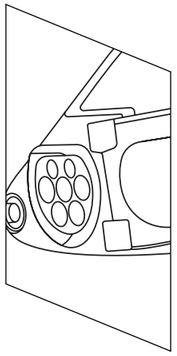

Ju mer, desto bättre
Kan även förses med ett 22 kW AC-uttag på begäran. Garanterad flexibilitet.

Fungerar överallt
Med IP54-klassning är JUICE DIRECTOR 2 lämplig för utomhusbruk och en tillförlitlig allroundlösning.
Använd den i ditt privata garage, i visningshallen eller i verkstaden, eller som en snabbladdningsstation på gatan för anställda. JUICE DIRECTOR 2 erbjuder oändliga möjligheter.

Nödbrytare
Vi sätter din säkerhet i första rummet.

CHAdeMO
Du kan lägga till en ChAdeMO-adapter till JUICE DIRECTOR 2 som tillval.

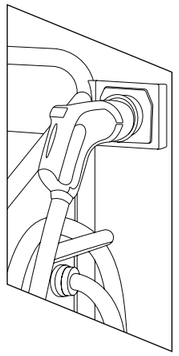

Riskfri laddning
Höga effektnivåer medför ofta större risker. Inte med JUICE.

Jordfelsbrytaren, överströmsskyddet och jordfelsövervakningen i typ 2-uttaget (AC, tillval) garanterar riskfri laddning.

Kortslutningsskydd, överströmsskydd, över- och underspänningsskydd och jordfelsövervakning vid DC-utgångarna skyddar dig mot alla tänkbara faror och problem. Det finns inget säkrare sätt att ladda med likström när du är på språng.

Tillval RFID
RFID-aktivering kan inkluderas på begäran. Skydda din JUICE DIRECTOR 2 mot oönskade „laddningsparasiter", eller ge anställda särskilda användningsrättigheter.

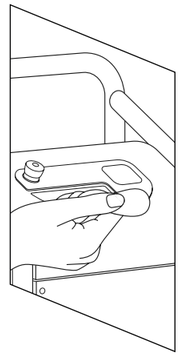

Ladda ännu snabbare
Idealisk för fordon med en liten inbyggd växelriktare och för fordon som bara klarar en- eller tvåfasladdning med växelström.

ALLTID SKYDDAD
JUICE DIRECTOR 2 är riktigt ändamålsenligt tack vare det mycket robusta höljet som ger ett utmärkt skydd.





Professionella hjul
Stötdämpande hjul skyddar tekniken som används i JUICE DIRECTOR 2 och säkerställer en lång livslängd.

Inga installationskostnader
Du behöver bara ansluta den till eluttaget och bilen så kan du börja ladda med likström på en gång: JUICE DIRECTOR 2 är redo att användas efter några få enkla steg.

Tekniska **specifikationer**

Dimensioner	Höjd: 1060 mm, Djup: 370 mm, Bredd: 770 mm
Vikt	70 kg
Inström	3 × 400 V AC (± 10 %) / 45 – 65 Hz / 32 A
Anslutning till eluttag	CEE 32
Uteffekt, DC	20 kW, 170 – 940 V DC, max. 50 A
Uteffekt, AC	22 kW, 400 V AC, 32 A
Skyddsklass – överensstämmelse	IP54 – EN 61851-23 / DIN 70121: ISO 15118 Combo 2, CHAdeMO 0.9.1

Drifttemperatur	-20 °C till +45 °C
Hantering	OCPP 1.5 / 1.6, RFID-aktivering
Kommunikation	Ethernet, GSM / GPRS / UMTS eller elledning
Adaptrar	CCS2-kabel (IEC 62196-3), även med CHAdeMO-adapter på begäran (JEVS G105) och/eller typ 2-uttag (IEC 62196)
Material – färg	Tåligt, vitt hölje av 100 % metall – antracitskydd för höljet, svart kabel

Kan ändras utan föregående meddelande.

juice-technology
.com

juice

JUICE DIRECTOR 2

Ett litet kraftverk på hjul

Testas kontinuerligt med utmärkt resultat
Vi garanterar kompatibilitet med alla befintliga elbilar och alla nylanserade modeller som har en CCS2-laddningskontakt.

Tålig
Tåligt hölje med specialdesignat skydd för kompromisslös användning i alla förhållanden.

Inget behov av dyr installation
Sätt den bara på plats, anslut och ladda med 100 % bärbar likström – inget behov av komplicerad installation.

Du hittar mer information och tillbehör här:
juice-technology.com/**juice-director**