Borne de charge rapide
pour véhicules électriques

JUICE ULTRA

JUICE ULTRA est une borne de charge CC universelle, évolutive pour installations de charge semi-publiques et publiques.

Elle peut recevoir des fiches type CHAdeMO et CCS2. La conception du JUICE ULTRA permet une mise à niveau modulaire jusqu'à 300 kW de puissance de charge.

JUICE ULTRA

La puissance absolue pour votre site

Protection différentielle CC intégrée
Le disjoncteur différentiel a un déclenchement efficace et fiable à la valeur limite spécifiée, pour une sécurité maximale.

De bonnes sensations
Câbles souples mais extrêmement robustes.

Facilité d'utilisation
grâce à l'écran 15" à haute résolution.



Paiement rapide
Autorise tous les modes de paiement standard et bien sûr aussi les cartes de crédit.

Style individuel
Les versions proposant une puissance de charge de 75 kW et 150 kW utilisent le même boîtier, pour plus de polyvalence et de possibilités de mise à niveau si nécessaire.



Plus c'est mieux
Aussi disponible équipée en option supplémentaire d'une prise de sortie 22 kW CA, d'un câble ou d'une fiche CHAdeMO.

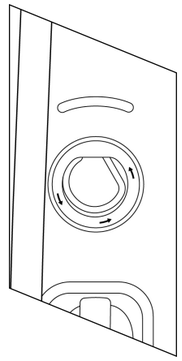

Interrupteur d'urgence
Votre sécurité est notre priorité absolue.

Fiche CCS2
Incassable, construction de haute qualité.



Câbles Type CCS
Câbles refroidis pour une puissance maximale de charge de 150 kW ou plus.

À savoir

Encore plus de puissance ? Aucun problème : nous avons un boîtier encore plus gros pour toujours plus de décadence : JUICE ULTRA large.

L'architecture modulaire permet aussi de l'équiper de jusqu'à quatre redresseurs (75 kW de puissance de sortie par redresseur).

Avec les quatre logements, JUICE ULTRA large offre l'ultra-puissance de charge à 300 kW.

Gagnez de l'argent

Le fonctionnement fiable du JUICE ULTRA, sa facilité d'installation et son entretien minimal en font un vainqueur impressionnant. Ceci réduit les coûts d'utilisation et prouve que les chargeurs à courant continu n'ont pas à être plus coûteux.
Vous n'en attendiez pas moins de JUICE...



Robuste
Le boîtier tout métallique est étanche aux intempéries et résistant au vandalisme, pour protéger idéalement les éléments techniques internes.

Style intemporel

Le JUICE ULTRA offre l'élégance à tout emplacement de stationnement. Tout au même endroit, dans un boîtier élégant et agréable à l'œil.

Caractéristiques **techniques**

Dimensions	Hauteur : 2185 mm, Profondeur : 663/854 mm, Largeur : 398/732 mm (à partir de 3 redresseurs)
Intensité d'entrée	3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) ou 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)
Intensité d'entrée CA et puissance de sortie (sur le réseau)	117 A, 80 kW pour puissance de charge 75 kW CC 233 A, 160 kW pour puissance de charge 150 kW CC 352 A, 240 kW pour puissance de charge 225 kW CC 466 A, 320 kW pour puissance de charge 300 kW CC
Classe de protection – conformité	IP54 – EN 61851-23/DIN 70121 ; ISO 15118
Température de fonctionnement	-30 °C à +55 °C
Tension de sortie	150 V – 1000 V

Puissance de sortie	75 kW (1 redresseur), maxi 500 A 150 kW (2 redresseurs), maxi 500 A 225 kW (3 redresseurs), maxi 500 A 300 kW (4 redresseurs), maxi 500 A
Système RFID	ISO/CEI 14443A/B, ISO/CEI 15693
Communication	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Adaptateurs	Câble CCS2 (CEI 62196), aussi câble CCS1 et/ou prise Type 2 et/ou adaptateur CHAdeMO sur demande
Matériau – couleur	Boîtier 100 % métallique robuste – anthracite, câble noir

Modifiable sans préavis.

juice-technology.com

juice

JUICE ULTRA

Borne de charge rapide pour installations de charge publiques

Régulièrement testé avec succès
Nous garantissons la compatibilité avec tous les modèles existants de véhicules électriques et chaque nouveau modèle lancé équipé d'un connecteur de charge de CCS2.

Architecture modulaire
La borne de charge peut utiliser de 1 (75 kW) à 4 (300 kW) redresseurs grâce à son système enfichable.

Installation ultrarapide
Assortiment de systèmes d'ancrage standardisés et de fondations préfabriquées, avec mise à niveau intégrée et connecteurs rapides robustes.

Pour plus d'informations et d'accessoires, consultez: juice-technology.com/**juice-ultra**